

福建科达新能源科技有限公司

吨袋和托盘(2026.10-2027.09)采购项目

招 标 文 件

招标编号：FJKDC-2026082901

招标人：福建科达新能源科技有限公司

2026 年 08 月

1. 招标项目名称：

福建科达新能源科技有限公司吨袋和托盘 (2026. 10-2027. 09) 采购项目。

2. 招标人：

福建科达新能源科技有限公司。

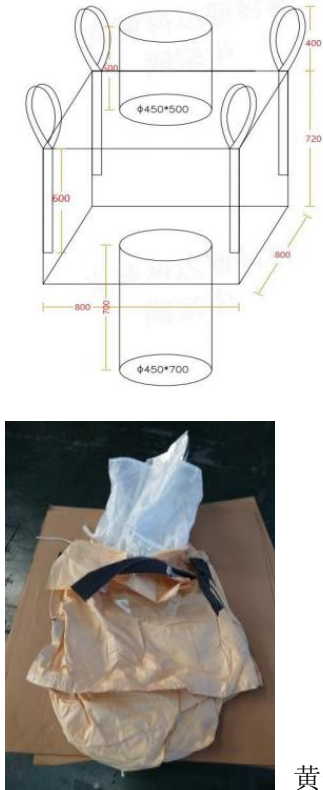
3. 标的物：

吨袋和托盘，供货方向为福建科达新能源科技有限公司及其子公司。

4. 标的物的要求：

4.1 400KG 成品铝箔吨袋

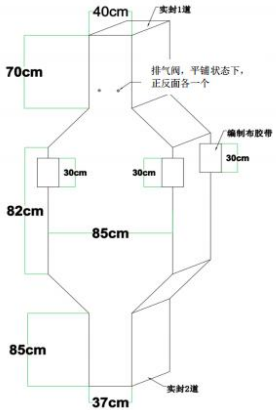
4.1.1 400KG 成品吨袋外袋标准-HC

检测内容		检测标准	检测频次	图例
外观	油污	无油污	每批 5 样	
	散丝	外袋剪切无散丝		
	破损	无破损		
	受潮	无受潮（包括外包装）		
	缝制要求	缝制平直		
	线头要求	无线头		
	袋体基布	190g/m²		
	底盖基布	190g/m²		
	上下口基布	90g/m²		
	下料口收口	圆口		
	异物	内部无异物		
	污点	无污点		
	其他	无杂质，底部扎绳系结，不能敞开；标签袋 2 个、布标 1 个		
	成品吨包底口要求	1. 黄色吨包黑色吊耳：吨包底部扎口绳需是圆绳，禁止使用扁绳 底口扎口后内铝塑袋无外露情况	每批 5 样	

黄色吨包
黑色吊耳

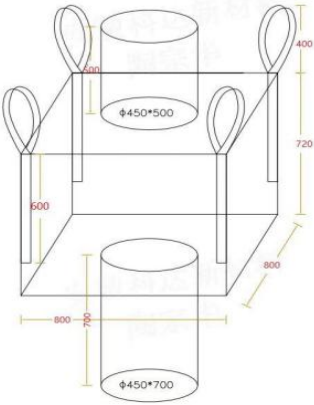
检测内容		检测标准	检测频次	图例
	颜色	吨袋主体及吊耳批次内或批次间不得有明显色差，吊耳颜色为 黑色 ；吨袋主体颜色符合标准色卡要求；标准色卡：RAL1014 Elfenbein		
尺寸	长	800mm 外袋尺寸见图，允许偏差±10mm		
	宽	800mm，允许偏差±10mm		
	高	720mm，允许偏差±10mm		
	吊耳长度	详见图纸尺寸		
	上下料口及收口尺寸	详见图纸尺寸		

4.1.2 400KG 铝塑膜内袋标准-HC

检测内容		检测标准	检测频次	图例
内袋	材质	铝塑膜	每批 5 样	
	厚度	0.12 (0, +0.01) mm (单边)		
	上下料口尺寸	详见图纸尺寸		
	内袋容积	≥600L		
	内容物	无内容物		
	沙眼	无沙眼		
	针孔	无针孔		
	热合	受压 800Kg 24 小时后，热合部位不能出现破裂		
	破损	无破损		
	封口	内袋两头热合封口		
	内袋位置	内袋底部出口与外袋口扎在一起，且放置于外袋出口位置（内导料口与外袋出料口位置重叠）		
	呼吸阀	五孔呼吸阀，内袋满装填后，在两倍吨袋重量压后，呼吸阀不能有内容物外溢、排气顺畅，不能出现鼓胀现象		

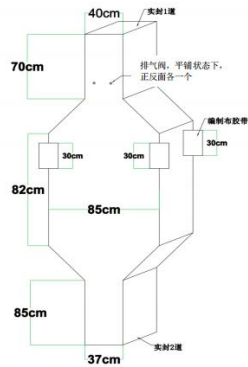
检测内容		检测标准	检测频次	图例
内外袋	重量	依据技术规格书重量要求，允许误差 2.6±0.15kg	每批 5 样	
使用性能测试	提吊试验	参照 GB/T10454-2000、 GB/T2828.1-2003 （热封强度需大于等于 65N/15mm，穿刺强度>15N）	见供应商检测报告	
	跌落试验			
	加压实验			
	倾倒试验			
	正位试验			
	撕裂传播			
	抗拉强度			
	伸长率			
	热封强度			
	穿刺强度			
吊带吊绳	抗拉强度			
	伸长率			

4.1.3 400KG 成品吨袋外袋标准-RP

检测内容		检测标准	检测频次	图例
外观	油污	无油污	每批 5 样	
	散丝	外袋剪切无散丝		
	破损	无破损		
	受潮	无受潮（包括外包装）		
	缝制要求	缝制平直		
	线头要求	无线头		
	袋体基布	190g/m ²		
	底盖基布	190g/m ²		
	上下口基布	90g/m ²		
	下料口收口	圆口		
	异物	内部无异物		
	污点	无污点		
	其他	无杂质，底部扎绳系结，不能敞开；标签袋 2 个、布标 1 个		
	成品吨包底口要求	2. 黄色吨包 白色 吊耳：吨包底部扎口绳需是 扁绳 ，禁止使用 圆绳	每批 5 样	黄色吨包 白色吊耳
		底口扎口后内铝塑袋无外		

检测内容		检测标准	检测频次	图例
		露情况		
	颜色	吨袋主体及吊耳批次内或批次间不得有明显色差，吊耳颜色为白色；吨袋主体颜色符合标准色卡要求；标准色卡：RAL1014 Elfenbein		
尺寸	长	800mm 外袋尺寸见图，允许偏差±10mm		
	宽	800mm，允许偏差±10mm		
	高	720mm，允许偏差±10mm		
	吊耳长度	详见图纸尺寸		
	上下料口及收口尺寸	详见图纸尺寸		

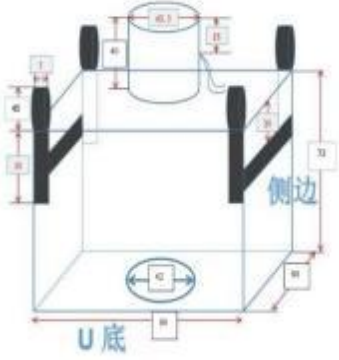
4.1.4 400KG 成品吨袋内袋标准-RP

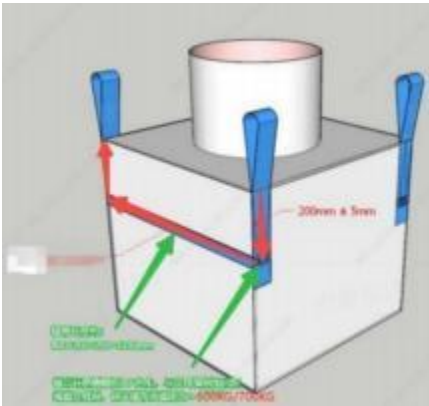
检测内容		检测标准	检测频次	图例
内袋	材质	铝塑膜	每批 5 样	
	厚度	0.12（0，+0.01）mm（单边）		
	上下料口尺寸	详见图纸尺寸		
	内袋容积	≥600L		
	内容物	无内容物		
	沙眼	无沙眼		
	针孔	无针孔		
	热合	受压 800Kg 24 小时后，热合部位不能出现破裂		
	破损	无破损		
	封口	内袋两头热合封口		
	内袋位置	内袋底部出口与外袋口扎在一起，且放置于外袋出口位置（内导料口与外袋出料口位置重叠）		
	呼吸阀	五孔呼吸阀，内袋满装填后，在两倍吨袋重量压后，呼吸阀不能有内容物外溢、排气顺畅，不能出现鼓胀现象		

检测内容		检测标准	检测频次	图例
内外袋	重量	依据技术规格书重量要求，允许误差 2.6±0.15kg	每批 5 样	
使用性能测试	提吊试验	参照 GB/T10454-2000、 GB/T2828.1-2003 (热封强度需大于等于 65N/15mm，穿刺强度>15N)	见供应商检测报告	
	跌落试验			
	加压实验			
	倾倒试验			
	正位试验			
	撕裂传播			
	抗拉强度			
	伸长率			
	热封强度			
穿刺强度				
吊带吊绳	抗拉强度			
	伸长率			

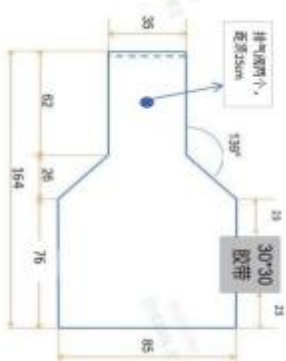
4.2 400KG 成品拆包机吨袋标准

4.2.1 400KG 成品吨袋外袋标准

检测内容		检测标准	检测频次	图例
外观	油污	无油污	每批 5 样	
	散丝	外袋剪切无散丝		
	破损	无破损		
	受潮	无受潮（包括外包装）		
	缝制要求	缝制平直		
	线头要求	无线头		
	外袋基布	190g/m²		
	下料口 PE膜	厚度 $\geq 0.24\text{mm}$		
		抗拉强度 $\geq 50\text{MPa}$		
	异物	内部无异物		
	污点	无污点		
	其他	无杂质，底部扎绳系结，不能敞开		
	颜色	吨袋主体及吊耳批次内或批次间不得有明显色差，吨袋主体颜色为白色，加强筋为黑色		

检测内容		检测标准	检测频次	图例
外袋尺寸	长	800mm 外袋尺寸见图，允许偏差±10mm		
	宽	800mm，允许偏差±10mm		
	高	720mm，允许偏差±10mm		
	吊耳长度	详见图纸尺寸		
	上下口布尺寸	详见图纸尺寸		
横带设计要求	长度	800mm*200mm*200mm(两侧翻折 90° 向上与吊耳缝制加固区域重合缝制)	每批 5 样	
	承重要求	两侧带承重 500kg/700kg，(需有抗拉强度余量，按至少>800kg 设计)		
	缝制要求	缝线行直，无跳针、断线，无浮线、吊针		
	缝制针距	≤10mm		
	其他	两侧均有横带		

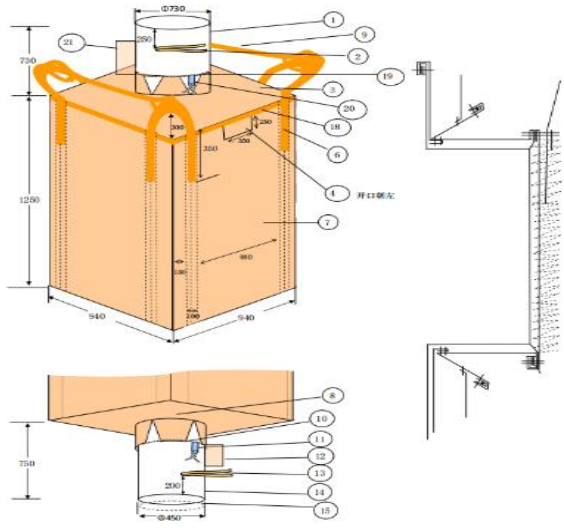
4.2.2 400KG 拆包机铝塑膜内袋标准

检测内容		检测标准	检测频次	图例
内袋	材质	铝塑膜	每批 5 样	
	厚度	0.120 (0, +0.02) mm (单边)		
	上下口尺寸	详见图纸尺寸		
	内袋容积	≥600L		
	内容物	无内容物		
	沙眼	无沙眼		
	针孔	无针孔		

	热合	受压 800Kg 24 小时后，热合部位不能出现破裂		
	破损	无破损		
	封口	内袋两头热合封口		
	呼吸阀	内袋满装填后，在两倍吨袋重量压后，呼吸阀不能有内容物外溢、排气顺畅，不能出现鼓胀现象		
内外袋	重量	依据技术规格书重量要求，允许误差（待定）	每批 5 样	
使用性能测试	提吊试验	参照 GB/T10454-2000、GB/T2828.1-2003	见 供 应 商 检 测 报告	
	跌落试验			
	加压实验			
	倾倒试验			
	正位试验			
	撕裂传播			
	抗拉强度			
	伸长率			
吊带吊绳	抗拉强度			
	伸长率			

4.3 负极袋

吨袋(900kg 白袋白吊 950×950×1250mm)




序号	部件名称	材料规格	尺寸	数量
1	投入口	PP 690D 10×10 白色 内衬膜	Φ 730×1300	1
2	投入口扎带	PP 20MM 白色 5g/个	1200L	1
3	主体上部	PP 1240D 12×13 白色 内衬膜	940×940	1
4	文件袋	PE 透明 5丝 自封口	350W×250H	1
5	加强布	PP 70MM 普通白色 50g/㎡	前盖 900L	4
6	吊带	PP 1560D 14×14 白色 内衬膜	940×940	1
7	底部	PP 1560D 14×14 白色 内衬膜	940×940	1
8	起吊吊带	PP 70MM 普通白色 50g/㎡	700L	2
9	排料口扎带	Φ 5MM 白布绳 12g/个	40L	1
10	排料口收管	PVC 蓝色 Φ 14MM 5g/个	200×200	1
11	排料口护盖	PP 1240D 12×13 白色 内衬膜	1200L	1
12	排料口扎带	PP 20MM 白色 5g/个	2000H×2450L	1
13	排出口	PP 690D 10×10 白色 内衬膜	2000H×2450L	1
14	文件袋	PE 透明 7丝 自封口	2000H×2450L	1
15	标签	PP 60MM 普通白色 20g/㎡	3910L	1
16	投料口收管	Φ 5MM 白布绳 12g/个	40L	1
17	投料口收管	PVC 蓝色 Φ 14MM 5g/个	40L	1
18	投料口护盖	PP 1240D 12×13 白色 内衬膜	200×200	1
19				
20				
21				
22				
23				





4.4 150 型塑料托盘：

4.3.1 150 型托盘规格

检测内容		检测标准	检测频次	图例		
外观	油污	无油污	每批 5 样	 		
	破损	无破损、裂纹				
	顶板平面	平整				
	污点	无污点				
	其他	无变形、飞边				
	颜色	批次内或批次间不得有明显色差				
尺寸	长	1100mm，允许误差+3~-6mm	每批 5 样			
	宽	1100mm，允许误差+3~-6mm				
	高	150mm，允许误差+3~-6mm				
使用性能测试	堆码试验	变形量≤4	见供应商检测报告			
	均载强度测试	挠曲率≤5%				
	角跌落试验	对角线变化率≤1%				
	弯曲试验	GB/T15234-94				
	底铺板试验					

4.5 165 型塑料托盘

4.4.1 165 型托盘规格

检测内容		检测标准	检测频次	图例
外观	油污	无油污	每批 5 样	 
	破损	无破损、裂纹		
	顶板平面	平整		
	污点	无污点		
	其他	无变形、飞边		
	颜色	批次内或批次间不得有明显色差		

尺寸	长	1100mm，允许误差+3~-6mm		
	宽	1100mm，允许误差+3~-6mm		
	高	165mm，允许误差+3~-6mm		
使用性能测试	堆码试验	变形量≤4	见供应商检测报告	
	均载强度测试	挠曲率≤5%		
	角跌落试验	对角线变化率≤1%		
	弯曲试验	GB/T15234-94		
	底铺板试验			

5. 投标文件内容及格式要求:

正式标书要求单独密封，投标保证金付款凭证另外单独密封，以方便评标。

在价格标书首页按附件 2 格式明确福建科达新能源科技有限公司吨袋和托盘的报价，报价格式见附件，报价需签名盖章，否则按无效投标处理。

序号	物料名称	规格要求	报价（元/吨）	备注
1	成品吨袋 (800*800*720)	见标的物要求 4.1		含 13%增值税，一票制到厂，价格以报价时为基础，有波动双方协商调整，原则上不高于市场常规报价。 货到验收合格后，对账月结，票到 60 天付款，付款方式为银行承兑（6 个月内）
2	400KG 拆包机吨袋 (800*800*720)	见标的物要求 4.2		
3	负极袋 (950*950*1250)	见标的物要求 4.3		
4	150 型塑料托盘 (1100*1100*150)	见标的物要求 4.4		

5	165 型托盘 (1100*1100*165)	见标的物要求 4.5		
---	----------------------------	------------	--	--

6. 投标截止时间:

本次招标需先进行投标资质预审，投标资质预审书寄达截止日期为 2026 年 09 月 15 日下午 17:00，寄送或送达福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园福建科达新能源科技有限公司，收件人（财务部：李亚平、联系电话：13929104197），投标单位资质预审通过后正式投寄标书，投标文件密封后封面务必注明：福建科达新能源科技有限公司吨袋和托盘(2026.10-2027.09)投标文件，加盖公章后，寄送或送达福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园福建科达新能源科技有限公司，收件人（财务部：李亚平、联系电话：13929104197）（投标人需将电子版投标文件拷贝到 U 盘与标书一并送达，技术标和商务标均要提供电子版文件）。标书送达截止日期为 2026 年 9 月 25 日下午 17:00。

7. 合同支付以及罚金

本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。本投标报价应含 13% 增值税和包装运杂保险费等，如有异议请另作说明。

8. 付款方式:

货到验收合格，双方对账后票到月结，票到 60 天付款，货款为银行承兑（6 个月内）。

9. 保证金:

1) 本次投标需缴纳保证金，投标标的物 4.1 缴纳保证金人民币陆拾万元整（¥600000.00 元），投标标的物 4.2-4.3 缴纳保证金人民币壹拾万元整（¥100000.00 元），投标托盘（标的物 4.4-4.5）缴

纳保证金人民币壹拾万元整（¥100000.00 元），需在投标截止日前汇入，汇入单位：福建科达新能源科技有限公司，投标人在转帐汇款时务必在备注中写明：吨袋和托盘(2026.10-2027.09)采购项目。投标人凭汇款单据至招标人财务部开具收据，逾期不汇入款项取消投标资格。

保证金的退还：招标人与中标人签订合同后 7 日内，向未中标的投标人和中标人无息退还投标保证金。

缴款方式/账户

开户银行：兴业银行三明大田支行

帐户名称：福建科达新能源科技有限公司

账号：181050100100112690

2) 履约担保：

(1)履约担保金额：为中标合同价的 10%；

(2)履约保证金的形式：现金或银行保函、保险保函。

注：

①采用银行保函方式缴纳投标保证金的投标人须通过投标人开户行基本账户开具的银行保函，银行保函必须加盖银行法定单位公章和法人代表签字，方可有效，其它方式不予认可。

②提交时间：在签订合同前，中标人应提交履约担保。若未在规定时间内提交履约担保，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

③银行保函有效期应当超过合同规定的完工验收合格之日，若银行保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。

④中标人采用现金的，履约保证金在合同履约结束后 30 日内一次性无息返还。

3) 发生下列情况之一者，投标保证金将予以没收：

(1) 投标人在投标截止日期后投标或有效期内撤回其投标。

(2) 投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

(3) 投标人被通知中标后，拒绝按中标状态签订合同（即不按中标规定的技术方案、供货范围和价格等签订合同）。

(4) 投标人不接受招标文件的规定。

10. 投标人资格要求：

1) 资格预审评分标准

(1) 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任的能力；经营范围满足竞价项目需求。

(2) 投标人须于投标时提供具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件及资产负债表(加盖公章)。

(3) 投标人具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与本投标业务有关的经济处罚。列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单(黑名单) 信息或上述信息已被移除的声明；

(4) 投标人在近三年内在经营活动中无重大违法、违规的不良记录；

(5) 具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格，以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

(6) 投标人须提供法人授权委托书原件及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证复印件加盖公章；

(7) 投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等

方面的资质和能力；

(8) 投标人须具有完全履行投标文件的所有要求的能力；

(9) 投标人须认可业务单位的工作指令，包括节假日能正常开展工作的要求；

(10) 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

(11) 本次招标项目不接受联合体投标；

(12) 法人授权委托书及被授权人的身份证；提供法定代表人资格证明文件和身份证；

(13) 投标人须提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告复印件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。

投标人针对上述 1-13 项的内容做成投标资质预审书，将资质预审资料密封完整（具体格式及评分标准见附件一），资格预审分数≥70 分入围投标资格。投标资质预审书寄达截止日期为 2026 年 09 月 15 日下午 17:00，寄送或送达福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园福建科达新能源科技有限公司，收件人（财务部：李亚平、联系电话：13929104197）。

3) 投标人应在响应本招标文件的前提下，自愿参加投标。

4) 一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标；

(1) 法定代表人或负责人为同一人的两个及两个以上企业；

(2) 母公司、直接或间接持股 50% 及以上的被投资企业;

(3) 均为同一主体直接或间接持股 50% 及以上的被投资企业。

如上述关联企业同时参与投标, 视为恶意串标, 将取消投标资格, 视情节的严重, 违约金为 500-5000 元不等, 并保留追究法律责任。

5) 禁止投标人相互串通投标。

有下列情形之一的, 属于投标人相互串通投标:

(1) 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;

(2) 投标人之间约定中标人;

(3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;

(5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6) 有下列情形之一的, 视为投标人相互串通投标:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

有以上行为之一, 视同废标处理, 不得参与我司后续其它购置项目的招标, 视情节严重, 违约金为 500-5000 元不等, 并保留追究法律责任。

7) 禁止投标人有以下行为。

(1) 投标人不得有任何作弊、行贿行为。

(2)投标人不得采取排挤和恐吓等不正当手段影响和破坏招标。

(3)投标人不得以挂靠、转包的方式承接本项目

有以上行为之一，将取消投标资格，若已经中标，则视同废标处理，后期不得参与我司其它项目的招标，视情节严重，违约金为 500-5000 元不等，并保留追究法律责任。

11. 中标后七个工作日内签订合同

中标的投标人的投标保证金将自动转为履约保证金，在招标结束并签订合同三个月后返还。投标方存在任何舞弊及悔标行为，保证金不予返还。未中标的投标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后 7 日内，向未中标的投标人和中标人无息退还投标保证金。

12. 评标办法：

综合评估法，有效投标家数超过 3 家的，综合评分前三名有资格进行最终报价；有效投标家数为 3 家，综合评分前二名有资格进行最终报价。

1) 如果出现下列情形之一时，招标人有权将招标转为竞争性谈判或采用其他采购方式。

(1) 投标人不足三人或有效投标不足三份；

(2) 全部投标报价均高于招标人期望值；

(3) 投标人超过 3 个，评标过程中，评委认为所有投标文件不具备竞争性；

(4) 第一中标候选人放弃中标。

2) 我方声明：最低投标报价不是中标的保证，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

13. 项目联系信息：

联系人：范淑丽

联系电话：18259179664

办公地点：科达新能源办公楼二楼

14. 开标时间：

截止投标日期 5 个工作日内开标。

声明：投标方对招标方的技术参数等商业机密负有保密义务，未经招标方允许不得向第三方泄露。

本次招标的最终解释权归招标方。

附件 1：资格预审一览表及评分标准

2026 年福建科达新能源科技有限公司吨袋及托盘招标项目资格预审表

序号	项目	分值	评分标准	对应资格 预审位置
1	营业执照及经营范围。	5	营业执照经营范围满足竞价项目需求，且在有效期内。 满足得 5 分，不满足得 0 分。	
2	产品质量	15	提供产品性能测试报告（5 分），具有质量管理体系认证（5 分），提供 3 个月内 10 家供应合同（单张订单含税金额不低于 10 万）（5 分）。	
3	履行合同所必须的设备及人员。	15	公司生产线 5 条（5 分），生产人员达到 100 人（5 分），每月产量 20 万以上（5 分）。	
4	技术、服务等方面的资质和能力。	15	洁净车间、自动化设备（5 分），严格的出厂产品检验和测试能力（5 分），建立客户投诉处理和管理流程（5 分）。	
5	服务承诺。	10	投标人承诺认可业务单位的工作指令，包括节假日能正常开展工作的要求。 有承诺信息得 10 分，无承诺信息得 0 分。	
6	投标人具有良好的商业信誉。	10	1) 在国家企业信用信息公示系统中无与本投标业务有关的经济处罚，无处罚信息得 5 分，有处罚信息得 0 分。 2) 未列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息或上述信息已被移除的声明。无异常得 5 分，有异常得 0 分。	
7	投标人在近三年内在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。	10	从国家企业信用公示系统、企查查等询征系统提供证据，有提供且满足要求得 10 分；有重大违法、违规不良记录或者未提供证明得 0 分。	
8	注册资金不少于 200 万	10	注册资金低于 200 万，得 0 分；注册资金在 200 万-500 万之间，得 5 分；注册资金大于 500 万，得 10 分。	
9	财务状况。	10	至上年度盈利且盈利额 500 万元以上或年销售额 5000 千万以上得 10 分； 至上年度盈利且盈利额 200-500 万元年销售告额 2000 千万以上的得 5 分； 至上年度盈利且盈利额小于 200 万元年或年销售额小于 200 万得 3 分。	
	合计	100		

附件 2：投标报价

福建科达新能源科技有限公司：

我单位认真研究了编号为：FJKDC-2026082901 的关于福建科达新能源科技有限公司吨袋和托盘 (2026.10-2027.09) 采购项目的招标文件，愿意遵守招标文件中的所有要求：

序号	物料名称	规格要求	报价（元/吨）	备注
1	成品吨袋 (800*800*720)	见标的物要求 4.1		含 13%增值税，一票制到厂，价格以报价时为基础，有波动双方协商调整，原则上不高于市场常规报价。 货到验收合格后，对账月结，票到 60 天付款，付款方式为银行承兑(6 个月内)
2	400KG 拆包机吨袋 (800*800*720)	见标的物要求 4.2		
3	负极袋 (950*950*1250)	见标的物要求 4.3		
4	150 型塑料托盘 (1100*1100*150)	见标的物要求 4.4		
5	165 型塑料托盘 (1100*1100*165)	见标的物要求 4.5		

投标人（签字或盖章）

年 月 日

附件 3：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

福建科达新能源科技有限公司：

FJKDC-2026082901 的关于福建科达新能源科技有限公司吨袋和托盘(2026.10-2027.09)采购项目招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

投标人（签字或盖章）

年 月 日

附件 4：问题的澄清

问题的澄清

编号：

对各投标单位提出的问题澄清如下：

- 1.
- 2.
-

福建科达新能源科技有限公司：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

附件 5：中标通知书

中标通知书

XXXXXXXX 有限公司：

你方于 2026 年 X 月 X 日所递交的 FJKDC-2026082901 的关于福建科达新能源科技有限公司吨袋和托盘 (2026. 10-2027. 09) 采购招标项目的投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价：_____。

请你方在接到本通知书后的 7 日内到福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园福建科达新能源科技有限公司与我方签订合同。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

2026 年 X 月 X 日

附件 6：投标确认函

福建科达新能源科技有限公司

吨袋和托盘(2026.10-2027.09)采购项目

投标确认函

福建科达新能源科技有限公司：

我方已收到 FJKDC-2026082901 的关于福建科达新能源科技有限公司吨袋和托盘
(2026.10-2027.09)采购项目招标的_____ (投标邀请函（招标编号），并且：

- 1、我方已收到招标文件，所有文件齐全完整。
- 2、确认开标时间为 2026 年 09 月 XX 日，我方将派员准时参加。

单位：

法定代表人（或授权人）

日期： 年 月 日